



両面フラット締結リベット — リベットセッターによるスピード締結

- ・省スペース化が可能
- ・製品設計の簡素化
- ・自動化対応、安定締結


スポット溶接 から
DFリベットへの切り替え
(溶接レス化)



DFリベット



かしめプロセス

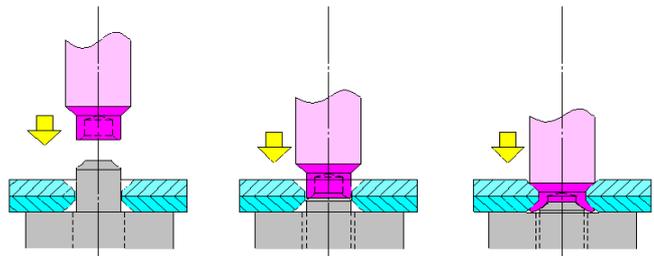

リベットセッター

- ・リベット自動供給にて高速かしめ
- ・静かで作業者に優しい



仕様

材質	SS400
表面処理	三価ユニクロ
リベット径	3.0
下穴	φ3.2
接合板厚 (Min)	1.2+1.2

強度表

せん断	引張
1600N	800N

アプリケーション

輸送機器、家電製品、OA機器、通信機器
建材、医療機器、空調機器、厨房機器、